


MAX. FELDLAST: 1.200 KG


MAX. FACHLAST: 150 KG
 (AB FELDBREITE 1.300 = 120 KG)

STANDARDHÖHEN:

1.000 - 1.500 -
 1.650 - 1.800 -
 1.950



WEITERE HÖHEN
 ANFRAGE

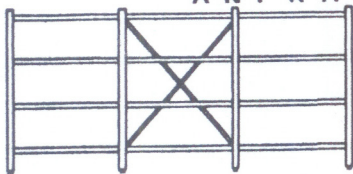

STANDARDTIEFEN:


300 - 350 - 400 -
 450 - 500 - 600

Kreuzverstrebung

Jedes Grundregal benötigt eine Kreuzverstrebung.

Bei Anbauregalen sind weitere Kreuzverstrebungen nur bei jeder dritten Anbaueinheit erforderlich.

Die Verschraubung erfolgt rückseitig.

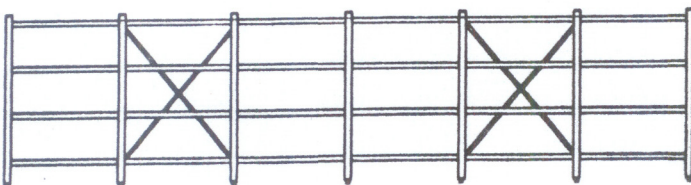



STANDARDLÄNGEN BÖDEN:

600 - 700 - 750 - 800 - 870 -
 900 - 1.000 - 1.100 - 1.170 -
 1.200 - 1.300 - 1.400 - 1.500

Länge A = Innenmaß zwischen 2 Leitern - Gesamtlänge = Länge A + 25 mm je Leiter - Tiefe = Außenmaß der Leiter - Außenmaß Boden = Tiefe - 59 mm



Regalboden, gelocht
 aus Edelstahlblech, gratfrei

Regalboden, ungelocht
 aus Edelstahlblech, gratfrei

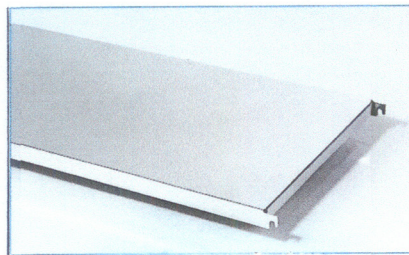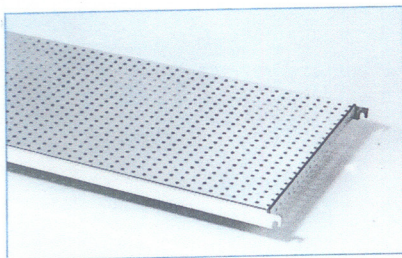


Eckverbindungsklammer


Zur Aufstellung fortlaufender Anbauregale über Ecke sind pro Auflage und Seite 2 Eckverbindungsklammern erforderlich.



Kleiner Einstellbereich



Großer Einstellbereich



Ausgleichseinsatz

Bei Wandabständen bis 45 mm kann der Ausgleichseinsatz verwendet werden.

Die Kreuzverstrebung kann entfallen.